



Canada Wood
加拿大木业



Canadian
Hemlock
— 加拿大铁杉 —

加拿大百年铁杉 年轻人的实木家具

Canadian Hemlock


加拿大铁杉(Canadian western Hemlock)是一种生长在加拿大不列颠哥伦比亚省沿海地区的树种。是沿海地区蕴含量最丰富的树种,占到成熟林的60%左右。

铁杉树种非常耐荫,生长过程中会自行断枝,因此树干高且枝节少,一般来讲,铁杉树四分之三的树干没有树枝,这一自然特征让其可以出产大量无结疤和缺陷的家具用木材。铁杉顾名思义其质地坚硬且易于加工,其胶合和上漆性能也非常出色。



加拿大铁杉的特点

Canadian Hemlock

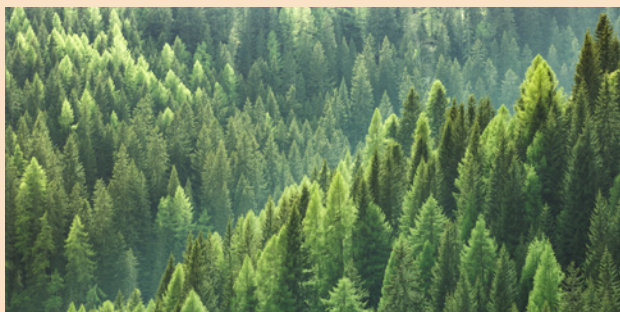


取材自然 方能回归自然

加拿大铁杉来自加拿大可持续管理的认证森林, 严格遵守“砍一种三”的原则, 秉持环保可持续的理念。

百年成材 轻质高强

加拿大铁杉每年生长约61cm, 百年才可成材。干燥后的铁杉木材尺寸稳定、质地坚硬、不易变形, 使用年限长。

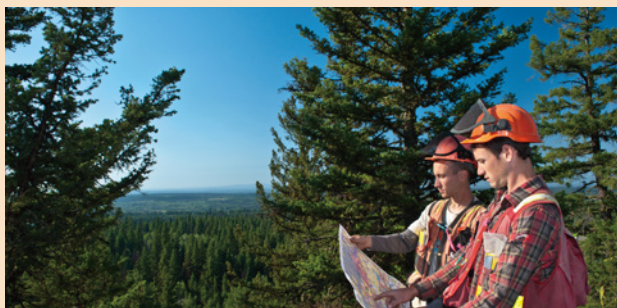

直纹净材 无胶多彩

加拿大铁杉可产出6米长的无结清材, 木材纹理直且均匀、质地细密, 木材不含树脂且表面平滑, 上漆着色性能佳。

易于加工 经久耐磨

表面细密有光泽, 在加工过程中对钉子和螺丝也具有极佳的咬合力, 适宜耐磨损家具制品, 易于清洁和保养。

分级体系 供应稳定

加拿大木材分级体系完善, 品质有保证, 是世界木材主要出口国之一。



物理性能

密度 (12%含水率 - kg/m ³)	480
比重 (12%含水率)	0.43
抗弯强度 (MOR) (MPa)	81.1
弹性模量 (MOE) (x10 ³ MPa)	12.3
顺纹抗压强度 (MPa)	46.7
横纹抗压强度 (MPa)	4.5
抗剪强度 (MPa)	6.5
劈裂强度 (N/mm)	37.5
尺寸稳定性 - 切向 (从湿材到烘干的收缩率%)	7.8
尺寸稳定性 - 径向 (从湿材到烘干的收缩率%)	4.2
硬度 (N)	2740
常见尺寸 (mm) - 建筑级	38 X 64, 89, 140, 184 X 235 及客户定制尺寸等
常见尺寸 (mm) - 加工级	50 X 101 X 152, 95 X 95 及客户定制尺寸等

联系我们 Contact Us

您可访问 www.canadawood.cn
获取有关加拿大木业的更多资讯

加拿大木业上海代表处

上海浦东新区红枫路425号
电话: 021-5030 1126

加拿大木业北京代表处

北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1507室
电话: 010-5925 1255



微信公众号

Partnership of



加拿大不列颠哥伦比亚省政府
林业创新投资中国代表处
Forestry Innovation Investment China
Government of British Columbia, Canada



Natural Resources
Canada